


▶ PUSZKA INSTALACYJNA PIP-3AN

DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

- KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
- KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

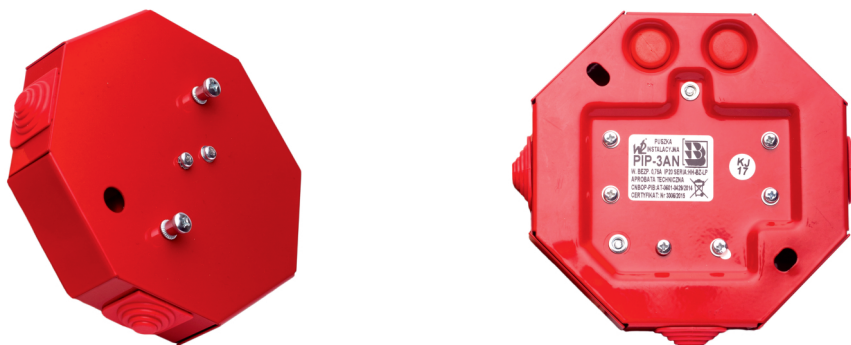


▶ Opis produktu:


- Puszka instalacyjna PIP-3AN stosowana jest w systemach sygnalizacji pożaru, posiada odporność ogniową E90.
- Przeznaczona jest do podłączania sygnalizatora SG-Pgw2 oraz sygnalizatorów SO-Pd11, SO-Pd12, SAOZ-Pk2, SA-K5N (opcja synchronizacji), SA-K7N (opcja synchronizacji) oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), kłap dymowych itd..
- Charakteryzuje się przelotowym prostym i kątowym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej.
- Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.
- PIP-3AN składa się z dwóch torów puszki PIP-1AN

▶ Schemat podłączenia:

PIP-3AN z bezpiecznikiem

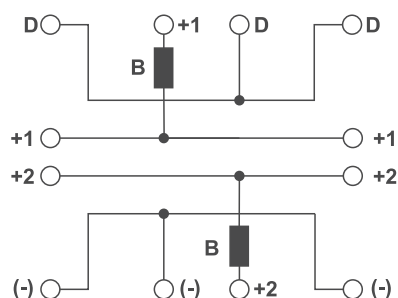

PIP-3AN/Rozgałęźna

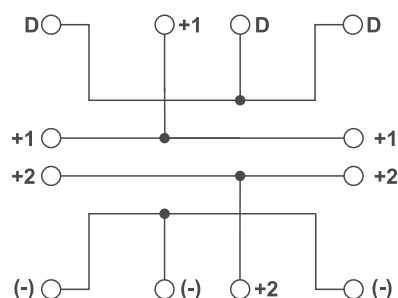



Dane techniczne:

Napięcie zasilania	max. 400V AC
Zakres prądowy	0,75A / rozgałęźna max. 16A
Średnica kabla instalacyjnego	max. \varnothing 19mm
Przekrój przewodu	max. 4mm ²
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP 20
Wymiary	121x28mm
Wymiary z przepustami	137x124x28mm
Współpracujący sygnalizator	SG-Pgw2, SO-Pd11, SO-Pd12, SAOZ-Pk2, SA-K5N, SA-K7N

