


## ▶ PUSZKA INSTALACYJNA PIP-1AN

DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:


- KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
- KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

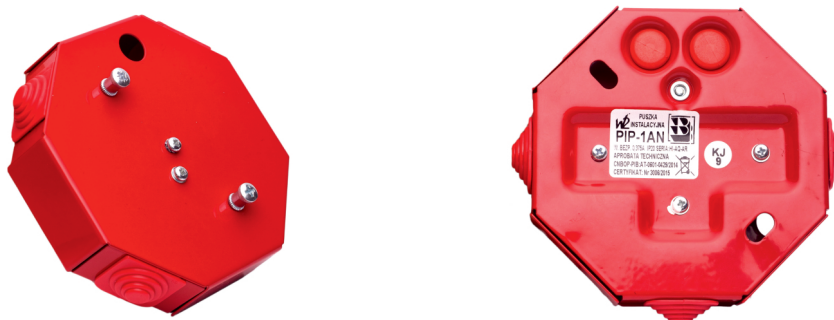

### ▶ Opis produktu:

- Puszka instalacyjna PIP-1AN stosowana jest w systemach sygnalizacji pożaru
- Posiada odporność ogniową E90.
- Przeznaczona jest do podłączenia sygnalizatorów np. serii SA-K oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), kłap dymowych itd.
- Charakteryzuje się przelotowym prostym i kątowym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej.
- Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.
- Występuje również w wersji PIP-1AN/ROZGAŁĘŻNA, która w budowie oraz możliwościach podłączeniowych jest identyczna z puszką PIP-1AN, różni się jedynie brakiem bezpiecznika.

### ▶ Schemat podłączenia:

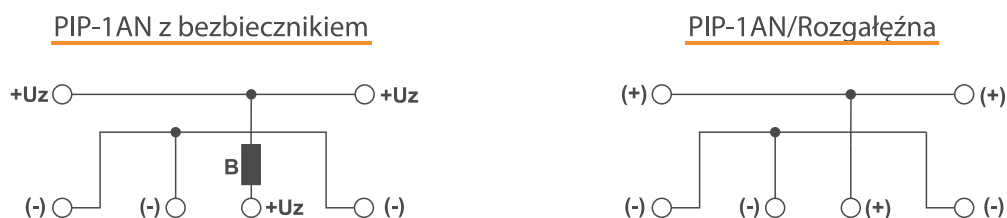



## Dane techniczne:

---

Napięcie zasilania	max. 400V AC
Zakres prądowy	0,375A / rozgałęźna max. 16A
Średnica kabla instalacyjnego	max. $\varnothing$ 19mm
Przekrój przewodu	max. 4mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP 20
Wymiary	108x28mm
Wymiary z przepustami	123x115x28mm
Współpracujący sygnalizator	z serii SA-K, SA-KN i SO-Pd13

